


Caractéristiques et avantages

- Fonctionnement à sec et auto-amorçage
- Capacité d'aspiration jusqu'à 9,5 mCE (374 inWC)
- Changement simple des tubes pour réduire les coûts d'exploitation, les temps d'arrêt et les pièces stockées
- Protection intégrale contre les produits chimiques courants utilisés pour le traitement de l'eau et des eaux usées
- Boîtier de pompe exempt de peinture permettant un lavage à grande eau dans l'industrie alimentaire
- Ne calent pas et assurent un dosage en ligne précis et reproductible
- Ne nécessitent aucun accessoire, clapets anti-retour, joints, systèmes de rinçage ou protection anti-fonctionnement à sec
- Entièrement réversibles pour travailler en toute sécurité tant à l'aspiration qu'au refoulement.



Performances : DuCoNite32

DuCoNite 32

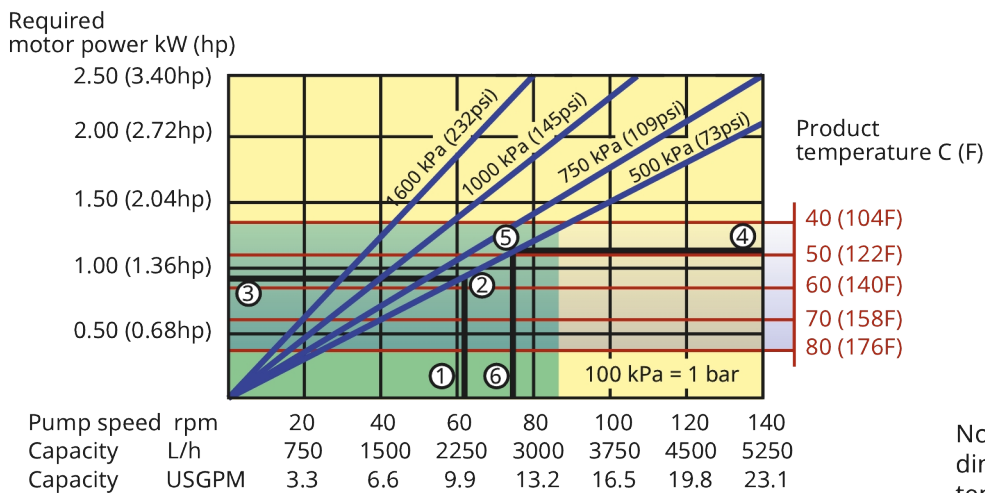

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

Continuous duty

Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

Spécifications techniques

	DuCoNite32
Débit continu max.	3200 L/h (844 USGPH)
Débit intermittent max.	5250 L/h (1385 USGPH)
Volume par tour	0.625 l (0.165 USG)
Vitesse de service continue max.	86 tr/min
Vitesse de service intermittente max.	140 tr/min
Pression de service max.	16 bar (232 psi)
Hauteur d'aspiration	0.05 bars abs
Hauteur d'aspiration	0.73 psi abs
Pression d'admission max.	3 bar abs (44 psi abs)
Capacité d'aspiration max.	9.5 mWC (374 inWC)
Plages de températures de service	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Plages de températures du liquide	-20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F)
Couple de démarrage min.	210 N m (1859 pouces/livre)
Poids	130 kg (287 livres)
Lubrifiant de tuyau	4.5 l (1.19 USG)
Configurations des ports	Bas, Droite, Gauche, Haut
Matières de flexibles compatibles	CSM, Dosage-NR, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, Transfert-NR
Type d'assemblage de bride	ANSI, DIN


Veuillez consulter votre représentant Bredel pour tout fonctionnement à des températures inférieures ou supérieures.

La température ambiante permise dépend des capacités de la pompe et peut être d'autant plus limitée par les capacités ambiantes du réducteur..

Matériaux de construction

	DuCoNite32
Matière du flexible	Caoutchouc naturel (NR), CSM, Dosage-NR, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, Transfert-NR
Corps	Fonte à traitement surfacique DuCoNite
Ensemble rotor	Fonte à traitement surfacique DuCoNite
Assemblage capot	Fonte à traitement surfacique DuCoNite
Supports et fixations	Acier inoxydable 316
Châssis	Acier inoxydable 316
Colliers de serrage de tuyau	Acier inoxydable 316
Joints	EPDM, Viton®

Dimensions : DuCoNite32

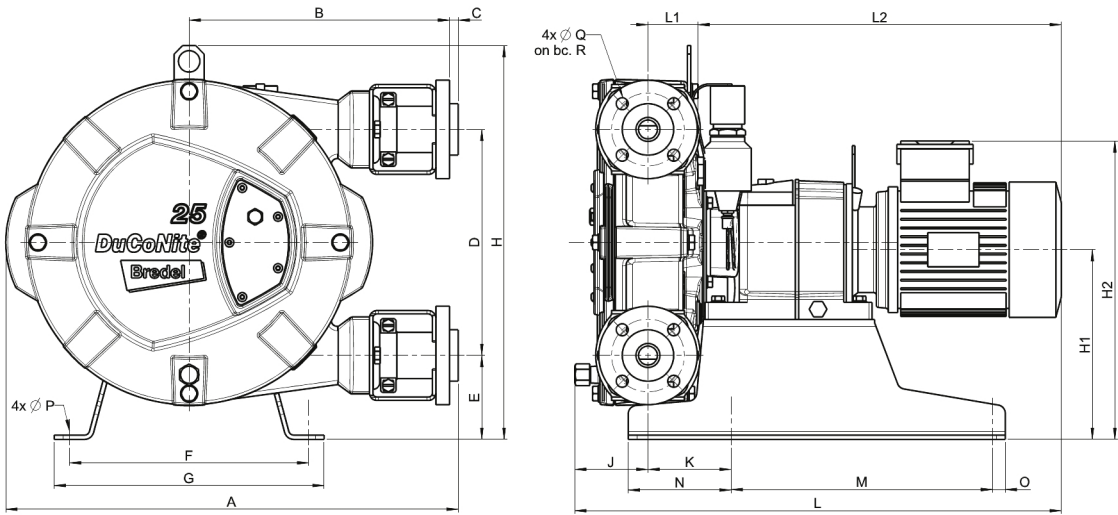

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2max	J	K	Lmax	L1	L2max	M	N	O	ØP	ØQ	R
DuCoNite 32 (mm)	631	375	2,5	330	105	324	360	538	260	402	72	93	684	68	544	370	120	20	12	18	100
DuCoNite 32 (po)	24,8	14,8	0,09	13	4,1	12,8	14,2	21,2	10,2	15,8	2,8	3,7	26,9	2,7	21,4	14,6	4,7	0,79	0,47	0,71	3,94
Tailles du connecteur									ANSI 150#					EN DIN					JIS		
DuCoNite 32									1,25"/1,5"					32 mm					32 mm		

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au moment de la mise sous presse, cependant Watson-Marlow Bredel BV décline toute responsabilité pour toute erreur éventuelle, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Toutes les valeurs mentionnées aux présentes ont été obtenues en conditions contrôlées sur nos bancs d'essai. Les débits effectifs peuvent varier en raison des variations de température, de viscosité, de pression d'aspiration et de refoulement, et/ou de la configuration du système. APEX, DuCoNite, Bioprene et Bredel sont des marques déposées.



wmfts.com/global
11 July 2025