

400 SCB/534

Placas de controle de velocidade

Recursos e benefícios


- Controle manual de velocidade por um potenciômetro externo (não fornecido)
- Controle automático de velocidade por sinal de controle de 0 a 5 V CC
- Controle de parada/partida do motor por interruptor remoto, TTL ou CMOS
- O motor pode ser conectado para rotação no sentido horário ou anti-horário
- Mudança de direção instantânea
- Indicação do LED de energia
- Interruptor de velocidade máxima da escorva
- Potenciômetro montado na placa para controle de velocidade



Especificações técnicas

	400 SCB/534
Razão de controle de velocidade	20:1
Tensão de alimentação	15 V a 30 V CC ou 12 V a 22 V CA 50/60 Hz
Faixas de temperatura de operação	-30°C a 40°C (-22°F a 104°F)

Dimensões 400 SCB/534

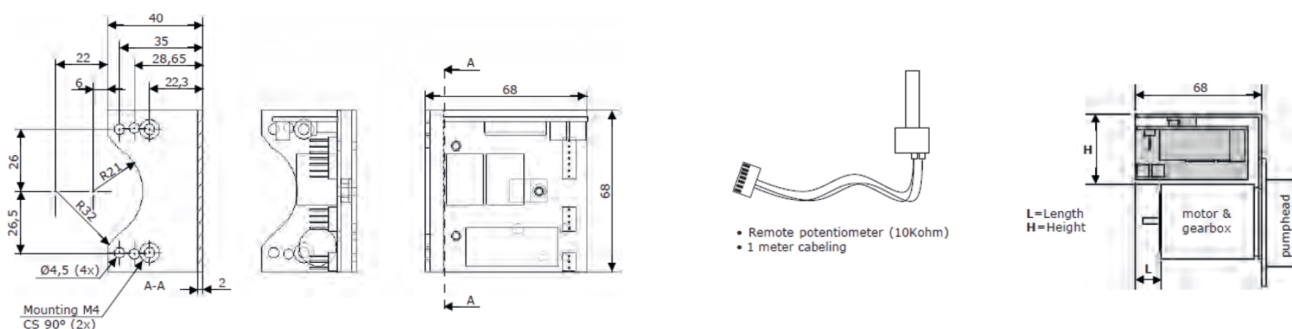

Montado atrás do painel de montagem com acionamentos FDC e FDP			
	Comprimento	Altura	Largura
Motor FDC 5W com redutor Ø40mm	-	2 x 1,5	40*
Motor FDC/FDP 5W com redutor Ø68mm	30	15	-
Motor FDC/FDP 30W com redutor Ø68mm	-	30	-

*Esquerda ou direita, encaixados apenas para transporte

Códigos de produto

Tensão de alimentação	Tensão de saída	Motor	Código
15-30 VCC ou 12-22 VCA 50/60 Hz	0-12 VCC ou 0-24 VCC	5 W, 12 V/30 W, 24 V	049.C534.000

Isenção de responsabilidade: Todas as vazões indicadas foram obtidas bombeando água a 20 °C (68 °F) com sucção zero e alturas manométricas. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Ao fazer um pedido de bombas e mangueiras, informe o código do produto.



wmfts.com/global
13 October 2025