

Bomba higiénica da série 840

bombas de processo série 800


Recursos e benefícios

- Caudal máximo de 8140 L/h e pressões até 3,5 Bar
- Esterilização CIP/SIP em velocidade total sem necessidade de derivação
- Autoescorva e funcionamento a seco, sem válvulas, vedações ou juntas
- Sensor de proximidade na porta, para permitir o acesso seguro durante trocas ou limpeza da mangueira
- Elementos de bioprene com conectores higiénicos de aço inoxidável certificados de acordo com 3.1.B BS/EN 10204
- Ideal para produtos viscosos ou sensíveis ao cisalhamento
- As opções motor/redutor e controlo incluem velocid. constante e variável com variadores mecânicos, motores de velocidade constante com inversor para controlo de processo de 4 mA a 20 mA e 0 V a 10 V, paragem/arranque remoto, inversão e saída de frequência
- Cabeçotes para aceitar motores de engrenagem de saída B5 montados em flange numa gama de velocidades constantes monofásicas e trifásicas com velocidades fixas e variáveis eletronicamente



Desempenho Bomba higiénica da série 840

Velocidade (rpm)	Caudal (L/h)	Potência do motor instalado (kW)
8	653	0,55
10	790	0,55
13	1045	0,55
16	1277	0,55
22	1756	0,75
25	1995	0,75
29	2314	1,1
33	2649	1,1
36	2905	1,1
42	3352	1,1
47	3751	1,5
52	4150	1,5
58	4628	1,5
65	5187	1,5
73	5825	2,2
79	6304	2,2
89	7102	2,2
102	8140	3

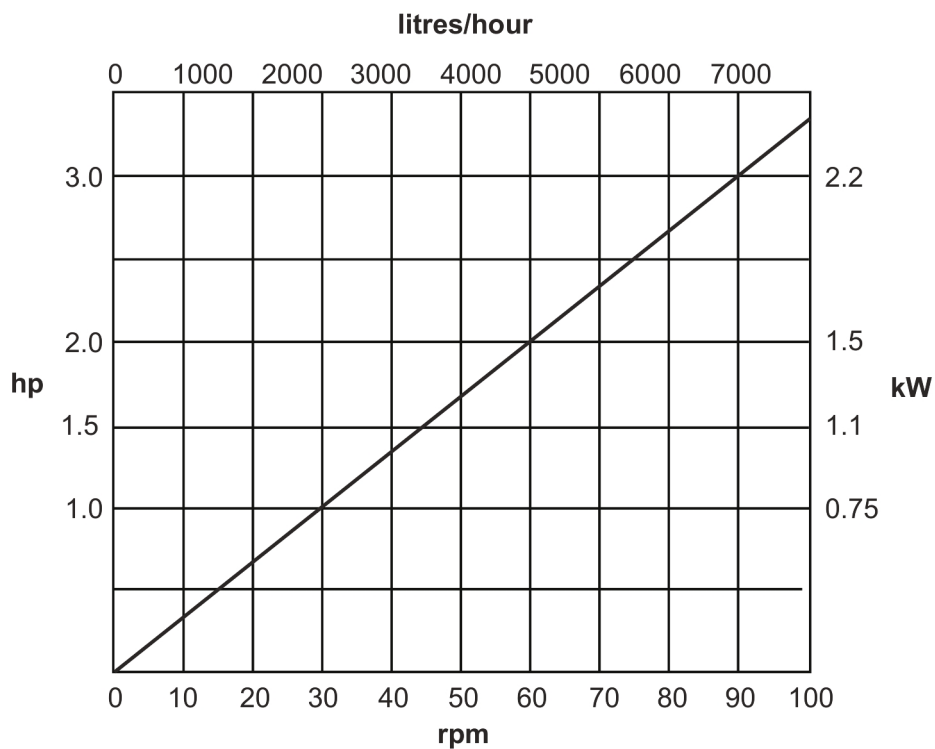


Especificações técnicas

	Bomba higiênica da série 840
Caudal	653 L/h a 8140 L/h
Pressão de operação máxima	3.5 bar (50.7 psi)
Temperatura do fluido	0 °C a 80 °C (-32 °F a 175 °F)
Tipos de motor	Motor de velocidade constante, Motor de velocidade variável
Velocidade de operação	8 rpm a 102 rpm
Ruído	<75dB(A) a 1m
Peso	130 kg (286 lb)

Materiais de construção

	Bomba higiênica da série 840
Fixadores	Aço inoxidável, Aço zincado de alta resistência
Estrutura de suporte	Aço inoxidável inox 304

Dimensões Bomba higiênica da série 840

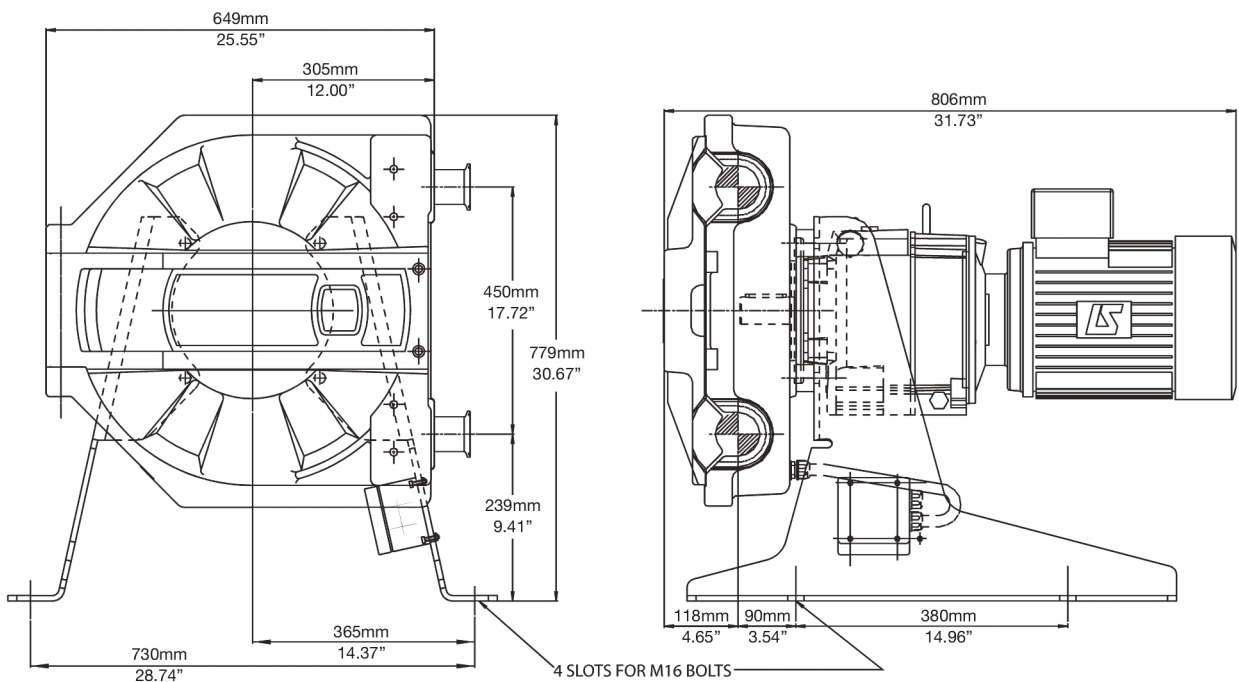

Isenção de responsabilidade: Todos os caudais mostrados foram obtidos bombeando água a 20 °C (68 °F) com aspiração e alturas manométricas de descarga zero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Indique sempre o código do produto ao encomendar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
10 July 2026