Bredel

Hose Pumps

Bredel QLINE 20

Il nuovo standard del pompaggio a basse pulsazioni

Vi presentiamo QLINE 20, una nuova pompa peristaltica a flusso elevato e a basse pulsazioni per il dosaggio di sostanze chimiche e il trasferimento di fluidi.



wmfts.com | info.it@wmfts.com

WATSON MARLOW Fluid Technology Solutions


Vantaggi principali

- Portata più elevata e regolare senza aumentare lo spazio di installazione
- Maggiore precisione del dosaggio con misurazione della portata in tempo reale e pulsazioni ridotte
- La rapida sostituzione dei tubi in loco aumenta i tempi di esercizio e rende la manutenzione più sicura
- La riduzione delle fluttuazioni di pressione contribuisce a prolungare la durata delle apparecchiature e a contenere i costi di manutenzione
- Grazie all'ampia compatibilità chimica e all'elevata capacità di regolazione, è la soluzione ideale per numerose applicazioni

Ideale per il dosaggio di sostanze chimiche e il trasferimento di fluidi

QLINE 20 è adatta per diverse applicazioni complesse e che richiedono la manipolazione di sostanze abrasive, tra cui:

- Calce
- Reagenti minerari
- Flocculanti e coagulanti
- Inchiostri, vernici e pigmenti
- Polimeri
- Carbone attivo in polvere

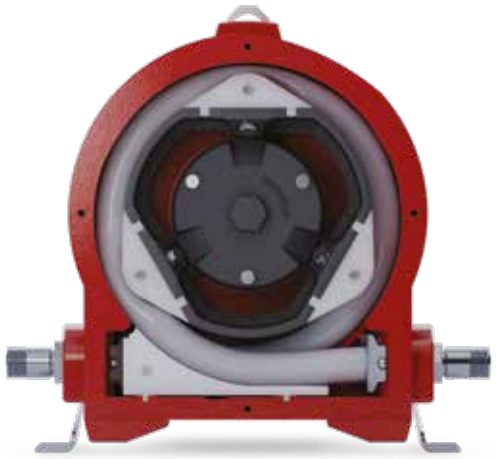

Panoramica di QLINE 20

Portate fino a **2.100 l/h** (554,8 gal USA/h)	Funzionamento a secco e autoadescamento
Pressioni fino a **7 bar** (102 psi)	Ampia gamma di velocità
Elementi tubo in TPU e Santoprene	



Scoprite i vantaggi di una portata più regolare, di una maggiore precisione e di una migliore flessibilità applicativa con QLINE 20.

Scansiona il codice QR per saperne di più

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di mandata e scarico e/o della configurazione del sistema. Bredel è un marchio registrato.

Part of Spirax Group

Copyright © 2026 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions HB01438 Edizione 1