

Kleine Polysteel-Dichtungen

PolySteel Dichtungen



Merkmale und Vorteile

- Hergestellt gemäß ASME-BPE-Normen
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR21 177.2602
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- PTFE/Edelstahl-Verbundwerkstoff für erstklassige Dauerdampfbeständigkeit
- Hält extremen Temperaturbedingungen stand. Bereich von -212 °C bis 327 °C (-350 °F bis 620 °F)




Technische Eigenschaften

	Kleine Polysteel-Dichtungen
Dichtungsart	Nicht geflanscht
Innendurchmesser	9.7 - 15.7 mm (0.38 - 0.62 Zoll)
Außendurchmesser	21.6 mm (0.85 Zoll)
Größe	0.5, 0.75 Zoll
Menge	25 Stück
Zertifizierung und Konformität	ADCF, USP-Klasse VI
Betriebstemperaturbereiche	-212 °C bis 327 °C (-350 °F bis 620 °F)
Halbbarkeitsdauer	20 Jahre

Werkstoffe

	Kleine Polysteel-Dichtungen
Werkstoff	Edelstahl-Verbundwerkstoff, PTFE, PTFE/Edelstahl-Verbundwerkstoff

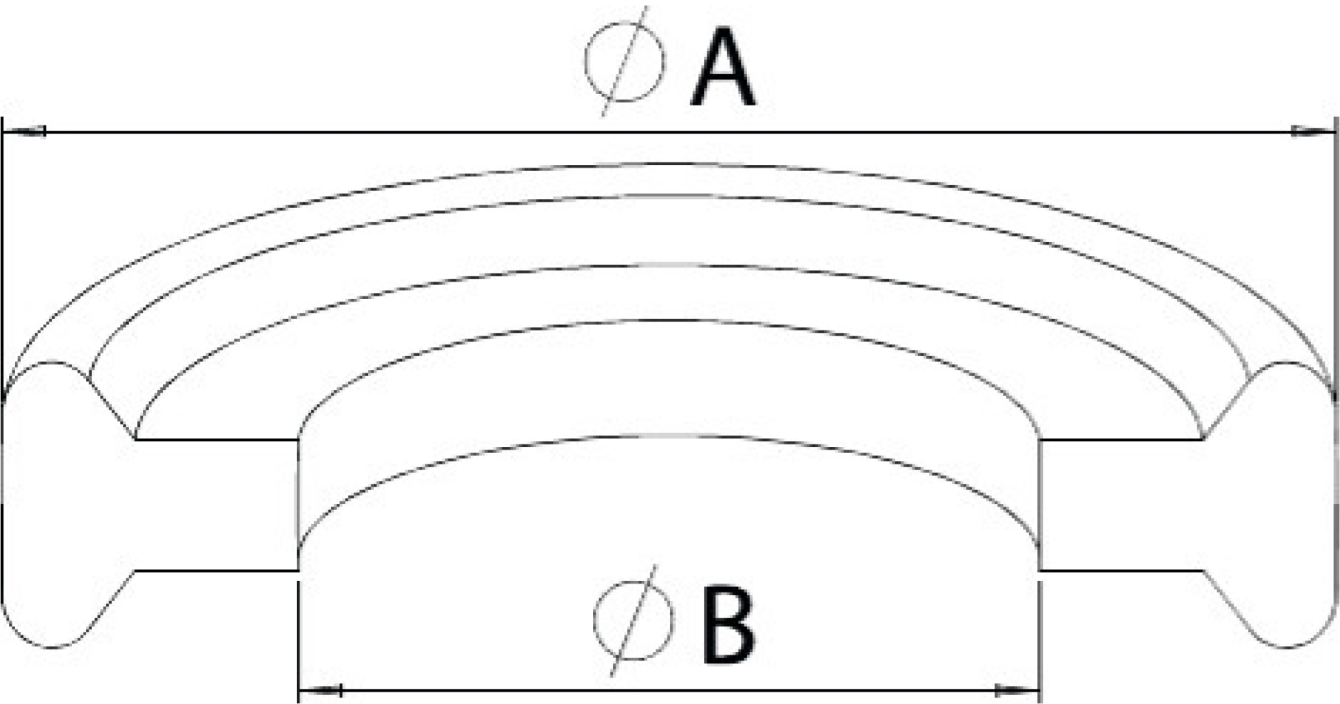

Artikelnummer	Größe in Zoll	Innendurchmesser (B) Zoll (mm)	Außendurchmesser (A) Zoll (mm)	Menge
42MPG-PS-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-PS-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
 11 July 2025