


400/M 튜브 엘레먼트



패널 마운트 펌프용 튜브 엘레먼트

특징 및 이점

- 일관되고 정확한 유량
- 최적화된 튜브 수명
- 튜빙 엘레먼트는 각 펌프 유형의 설계에 가장 적합합니다

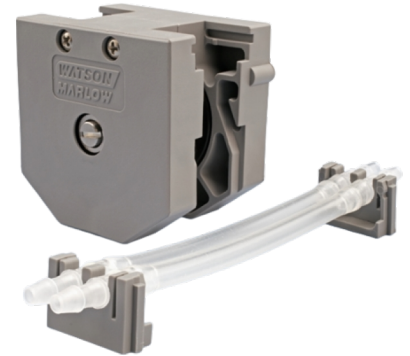



기술 사양

	400/M 튜브 엘레먼트
벽 두께	1.6 mm (0.06 in)
호환 펌프	400F/M1

구성 재질

	400/M 튜브 엘레먼트
재질	PVC, Silicone, 열가소성 엘라스토머
커넥터 재질	폴리프로필렌

400/M 튜브 엘레먼트 치수

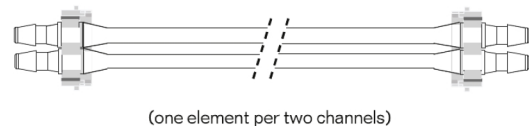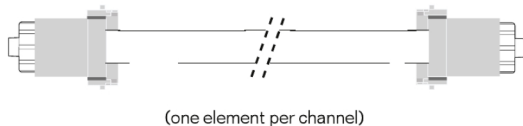

제품 코드

보어/벽면	Bioprene	Tygon ® E-3603	과산화수소 경화 실리콘	에 연결
1.6 / 1.6mm	049.EF6M.E16	049.ET6M.E16	049.EH6M.E16	FTLL, 아래의 전송 연결을 참조하십시오
2.4 / 1.6 mm	049.EF6M.E24	049.ET6M.E24	049.EH6M.E24	FTLL, 아래의 전송 연결을 참조하십시오
3.2 / 1.6 mm	049.EF6M.E32	049.ET6M.E32	049.EH6M.E32	FTLL, 아래의 전송 연결을 참조하십시오
4.0 / 1.6 mm	049.EF6M.E40	049.ET6M.E40	049.EH6M.E40	FTLL, 아래의 전송 연결을 참조하십시오

연결 전송	
에 연결	주문 코드
튜브 보어 1.6	FTLL210-6005
튜브 보어 2.4	FTLL220-6005
튜브 보어 3.2	FTLL230-6005
튜브 보어 4.0	FTLL240-6005
튜브 보어 4.8	FTLL250-6005

면책사항: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene 및 Marprene은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. STA-PURE PCS 및 STA-PURE PFL 및 Style 400은 WL Gore & Associates Inc.의 상표입니다. 펌프와 튜빙을 주문할 때 제품 코드를 명시하십시오.

wmfts.com/global



28 October 2025