

Kleine PolySteel pakkingen

Polysteel-pakkingen



Kenmerken en voordelen

- Ontworpen volgens ASME-BPE-normen
- Voldoet aan USP klasse VI en is vrij van dierlijke stoffen (ADCF)
- Voldoet aan FDA regelgeving CFR 21 177.2602
- Lot-nummering maakt producttraceerbaarheid mogelijk
- PTFE/roestvrij staal composietmateriaal voor de beste continue stoombestendigheid in zijn soort
- Werkt onder extreme temperaturen. Van -212 °C tot 327 °C (-350 °F tot 620 °F)




Technische specificaties

	Kleine PolySteel pakkingen
Pakkingtype	Zonder flens
Inwendige diameter	9.7 - 15.7 mm (0.38 - 0.62 in)
Buitendiameter	21.6 mm (0.85 in)
Grootte	0.5, 0.75 in
Aantal	25 PCS
Certificatie en compliance	ADCF, USP klasse VI
Bedrijfstemperatuurbereiken	-212 °C tot 327 °C (-350 °F tot 620 °F)
Houdbaarheid	20 jaar

Constructie materialen

	Kleine PolySteel pakkingen
Materiaal	PTFE, PTFE/roestvrij staal composiet, Roestvrij staal composiet

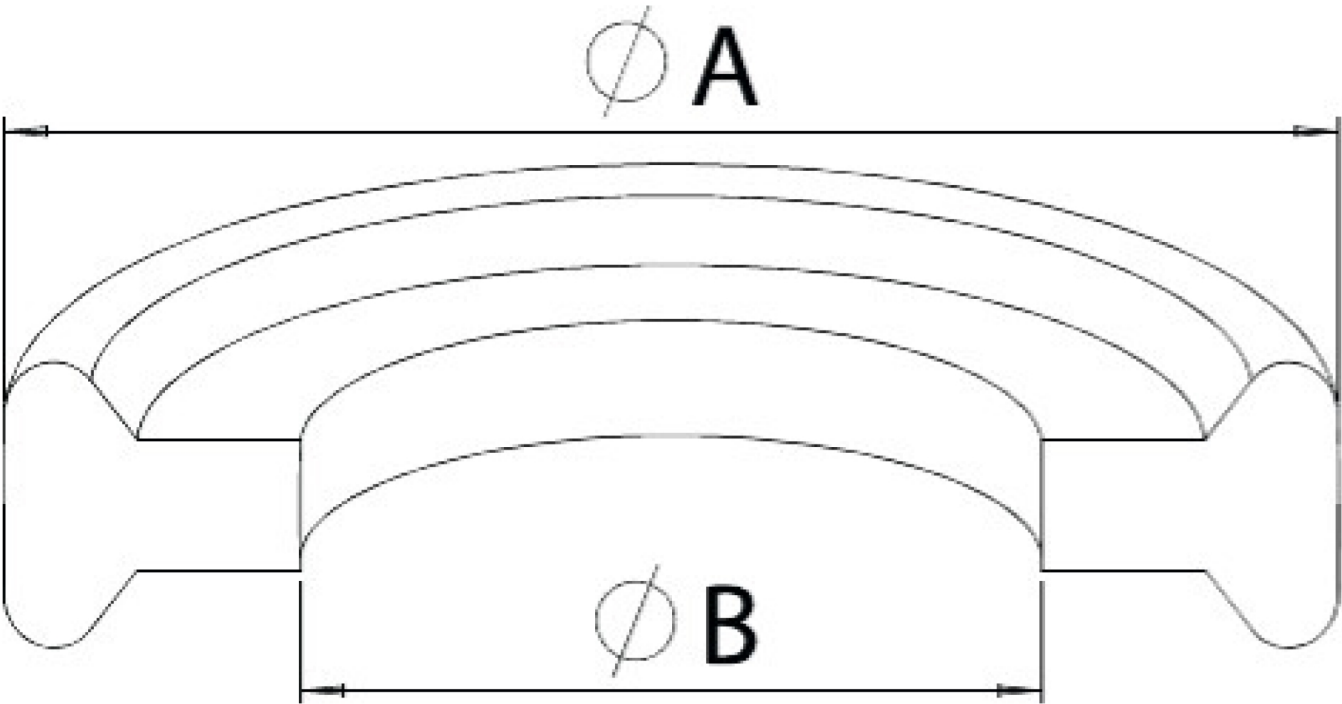

Onderdeelnummer	Inchmaat	Binnendiameter (B) inch (mm)	Buitendiameter (A) inch (mm)	Aantal
42MPG-PS-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-PS-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator en Q-Clamp zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025