


Cabeçote 308MC

Cabeçotes de microcassete da série 300MC



Recursos e benefícios

- Oito roletes para maior precisão de até 36 ml/min
- Os cabeçotes de extensão podem ser adicionados para dar até 15 canais
- A mangueira de segmento duplo dobra a vida útil do bombeamento
- Os cassetes podem ser removidos sem perturbar outros canais

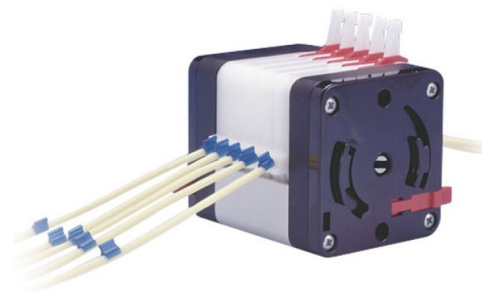

Desempenho Cabeçote 308MC

Cabeçotes de microcassete de baixa vazão com cinco canais e oito roletes MC8 — Diâmetro interno da mangueira e vazões (ml/min)										
Códigos de mangueira	Laranja/ Preto	Laranja/ Vermelho	Laranja/ Azul	Laranja/ Verde	Laranja/ Amarelo	Laranja/Branco	Preto/Preto	Laranja/laranja	Branco/Branco	Vermelho/ Vermelho
Diâmetro interno mm	0,13	0,19	0,25	0,38	0,50	0,63	0,76	0,88	1,02	1,14
3,0 rpm	0,002	0,01	0,01	0,02	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,24
110 rpm	0,09	0,3	0,5	0,8	1,4	2,6	3,9	5,3	6,6	8,8
Código da mangueira	Cinza/ Cinza	Amarelo/ Amarelo	Amarelo/ Azul	Azul/ Azul	Verde/Verde	Roxo/ Roxo	Roxo/Preto	Roxo/Laranja	Roxo/ Branco	
Diâmetro interno mm	1,29	1,42	1,52	1,65	1,85	2,05	2,29	2,54	2,79	
3,0 rpm	0,27	0,33	0,38	0,46	0,55	0,65	0,79	0,90	0,98	
110 rpm	10	12	14	17	20	24	29	33	36	

Especificações técnicas

	Cabeçote 308MC
Número de canais	3, 5
Número de roletes	8
Vazão máx. contínua	36 ml/min
Velocidade máxima de funcionamento contínuo	110 Rpm
Tamanho do diâmetro interno da mangueira compatível	0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm

Materiais de construção

	Cabeçote 308MC
Placa do adaptador	IXEF (Poliarilamida)
Conjunto do corpo do cabeçote	Alumínio
Conjunto do rolete do cabeçote	Náilon 6 preenchido com MoS2 (Nylatron)
Conjunto do rotor do cabeçote	Alumínio

As informações listadas abrangem a linha completa.

Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais, consulte o manual do usuário ou entre em contato com o representante da WMFTS.

Códigos de produto

Códigos de produto de cabeçotes				
Descrição		Nº de peça		
308MC	cabeçote de cinco canais com oito roletes	033.6850.000		
308MCX	Cabeçote de extensão de cinco canais com oito roletes	033.6851.000		
Códigos das mangueiras				
Código de cores	Mangueira (mm)	Marprene*	PVC	Silicone
Laranja / preto	0,13		981.0013.000	
Laranja / vermelho	0,19		981.0019.000	
Laranja / azul	0,25	979.0025.000	981.0025.000	
Laranja / verde	0,38	979.0038.000	981.0038.000	
Laranja / amarelo	0,50	979.0050.000	981.0050.000	
Laranja / branco	0,63	979.0063.000	981.0063.000	983.0063.000
Preto / preto	0,76	979.0076.000	981.0076.000	983.0076.000
Laranja / laranja	0,88	979.0088.000	981.0088.000	983.0088.000
Branco / branco	1,02	979.0102.000	981.0102.000	983.0102.000
Vermelho / vermelho	1,14	979.0114.000	981.0114.000	983.0114.000
Cinza / cinza	1,29	979.0129.000	981.0129.000	983.0129.000
Amarelo / amarelo	1,42	979.0142.000	981.0142.000	983.0142.000
Amarelo / azul	1,52	979.0152.000	981.0152.000	983.0152.000
Azul / azul	1,65	979.0165.000	981.0165.000	983.0165.000
Verde / verde	1,85	979.0185.000	981.0185.000	983.0185.000
Púrpura / púrpura	2,05	979.0205.000	981.0205.000	983.0205.000
Púrpura / preto	2,29	979.0229.000	981.0229.000	983.0229.000
Púrpura / laranja	2,54	979.0254.000	981.0254.000	983.0254.000
Púrpura / Branco	2,79	979.0279.000	981.0279.000	983.0279.000

Para mangueira Marprene para autoclave, substitua o último "0" por "" - por exemplo 979.0238.00*

Isenção de responsabilidade: Todas as vazões indicadas foram obtidas bombeando água a 20 °C (68 °F) com sucção zero e alturas manométricas. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Ao fazer um pedido de bombas e mangueiras, informe o código do produto.



wmfts.com/global
10 September 2026