

Merkmale und Vorteile


- Sorgt für einheitliche Qualität der Bördelverschlüsse von Vials
- Schützt Bediener vor Verletzungen durch wiederholte Bewegungen
- Schnelles und einfaches Wechseln von Vials
- Für GMP-Umgebungen geeignet, Rückführung von verbrauchter Druckluft
- Passt dank der kompakten Bauweise in Biosicherheitsschränke und LAF-Einheiten



Technische Eigenschaften

	FS10
Schutzart	IP31
Normen	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
Sterilisationsmethoden	Kompatibel mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP)
Stromversorgung	110/230 VAC, 50/60 Hz
Luftzufuhr	6 bar (87 psi) gemäß ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Gewicht	12 kg (26 lb)
Gewicht mit Verpackung	16.2 kg
Zubehör	Bördelköpfe, Flaschenwerkzeuge, Taschen
Max. Durchmesser von Flasche/Vial	55 mm
Max. Höhe von Flasche/Vial	180 mm
Max. Kapazität	1000 Einheiten/Stunde

FS10 – Maße

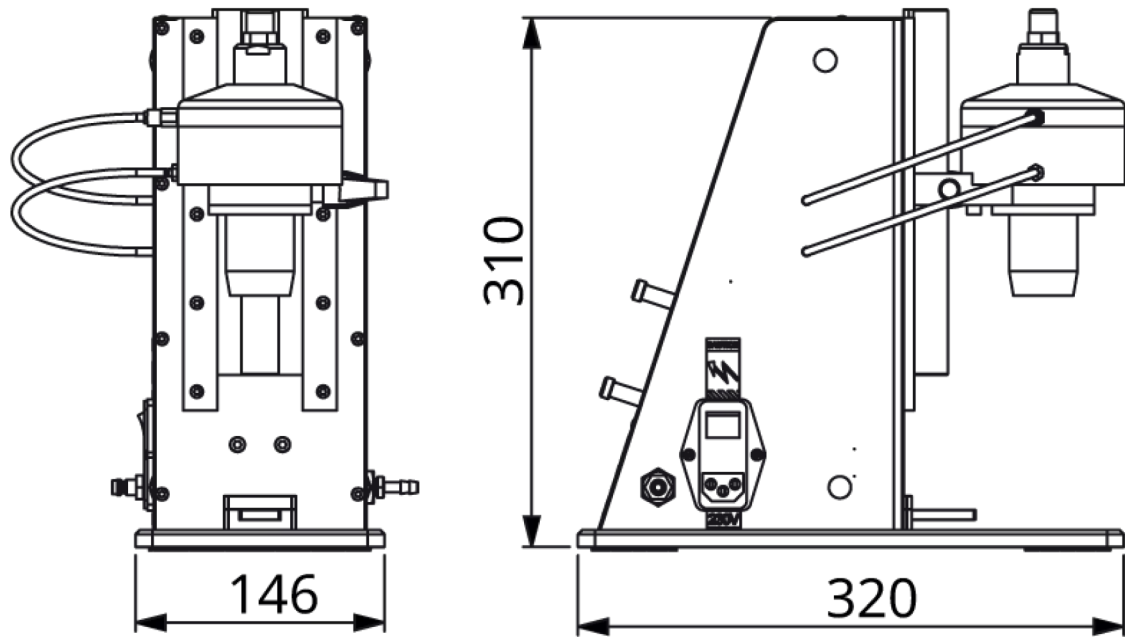

FS10

Einheiten in mm

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Flexicon A/S übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. WARNUNG: Diese Geräte sind nicht für den Einsatz an Patienten bestimmt. WMArchitect und Accusil sind eingetragene Marken.



wmfts.com/global
10 July 2026