

Qdos drukdetectie set

Qdos drukdetectie set

Kenmerken en voordelen

- Proces zekerheid door real-time drukbewaking
- Verhoogd uw proceszekerheid en verbeterd veiligheid
- Speciaal ontworpen voor Qdos chemisch doseren en doseerpompen
- Configureer uw Hoog-Laag waarschuwingen en alarmen
- Detecteert eenvoudig lekken en verstoppingen



Technische specificaties

	Qdos drukdetectie set
Max. werkdruk bereiken	10 bar (145 psi)
Bescherming tegen indringen van vuil	IP66
Voeding	+24V DC
Kabellengte	500 mm (19.7 in)
Connector	Crimp terminal*, M12 5-polig
Certificatie en compliance	CE, NSF-61/372**, RoHS, UKCA, WEEE
Traceerbaarheid	Batch traceerbaar naar grondstoffen


*Crimp terminal connector voor Qdos H-FLO drukdetectie set, kabelwartel versie

**Uitgezonderd voor Qdos drukdetectie set voor PU & CWT FKM (0M9.045K.FTA)

Constructie materialen

	Qdos drukdetectie set
Materiaal	Aluminiumoxide, FKM, Nitril, PP, PU, PVC, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®
Bevochtigd materiaal	Aluminiumoxide, FKM, PU, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®

Afmetingen

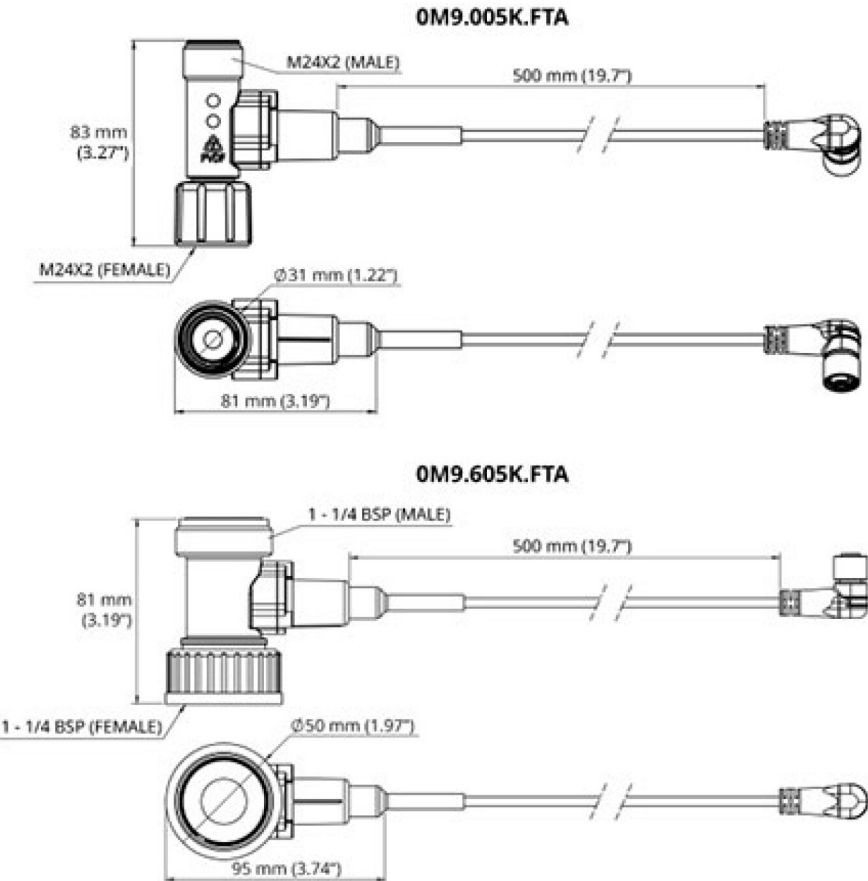

Productcodes

Omschrijving	Productcode
Qdos drukdetectie set voor Santoprene, SEBS en CWT EPDM	0M9.005K.FTA
Qdos drukdetectie set voor PU en CWT FKM	0M9.045K.FTA
Qdos H-FLO drukdetectie set - kabelwartel versie U en U+	0M9.605K.FTT
Qdos H-FLO drukdetectie set	0M9.605K.FTA
Qdos software update usb	0M9.000U.000

De bovenstaande, 0M9.045K.FTA en 0M9.000U.000 uitgezonderd, zijn gecertificeerd volgens NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI/CAN 372 voor loodvrije vereisten.

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, BioTube en PureWeld XL zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
28 October 2025