

Testa 400/N8

Teste serie 400/M e N

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Caratteristiche e vantaggi

- Struttura compatta della pompa a 8 canali
- Funziona con tubi con spessore parete di 1,0 mm e raccordi a codolo zigrinato
- Pompa completa con motore, o solo come testa
- Testa disponibile in PVDF per una maggiore compatibilità chimica




Prestazioni Testa 400/N8

Portate (ml/min)		
Diametro interno tubo (mm)	ml/giro	Portata max continua (ml/min)
0,5	0,013	7
1,0	0,05	25
2,0	0,18	90
3,0	0,33	150

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm

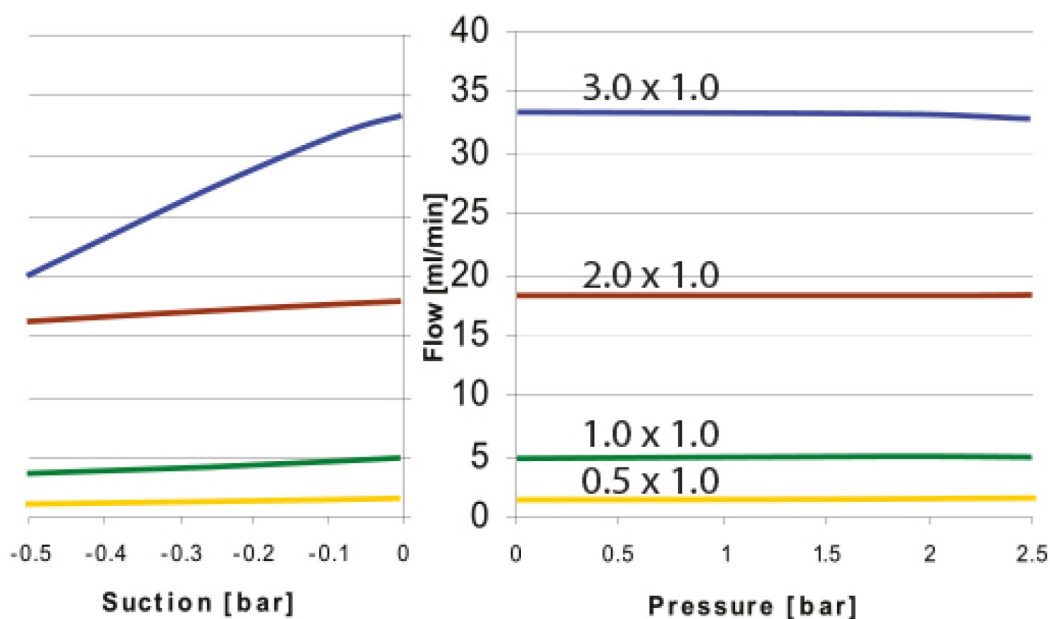

Specifiche tecniche

	Testa 400/N8
Numero di canali	8
Portata max. continua	150 ml/min
Gamme di temperatura di esercizio	Da -10 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
Tipo di pompa	Montaggio a pannello
Peso	kg (libbre)
Diametro interno tubo compatibile	0.5, 1, 2, 3 mm
Spessore parete tubo compatibile	1 mm

