

SPS 600L

SPS Prozesspumpe

Merkmale und Vorteile


- Pumpe mit geringer Scherwirkung und Fördermengen von bis zu 99000 L/h bei einem Druck bis 10 bar
- Ausgezeichnete Behandlung von viskosen Produkten
- Einheitliche Fördermengen mit hoher Ansaugung bis 0,85 bar
- Flexible Gestaltung von Gehäuse, Art, Stellung und Größe der Stutzen, Antrieb und Grundplatte
- CIP- und SIP-fähig für hygienische Anwendungen
- FDA- und EG 1935/2004-konform
- Betriebstemperaturen bis zu 180 °C
- Zwanzig Jahre Garantie auf den Pumpendeckel und das Gehäuse



SPS 600L - Leistung

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

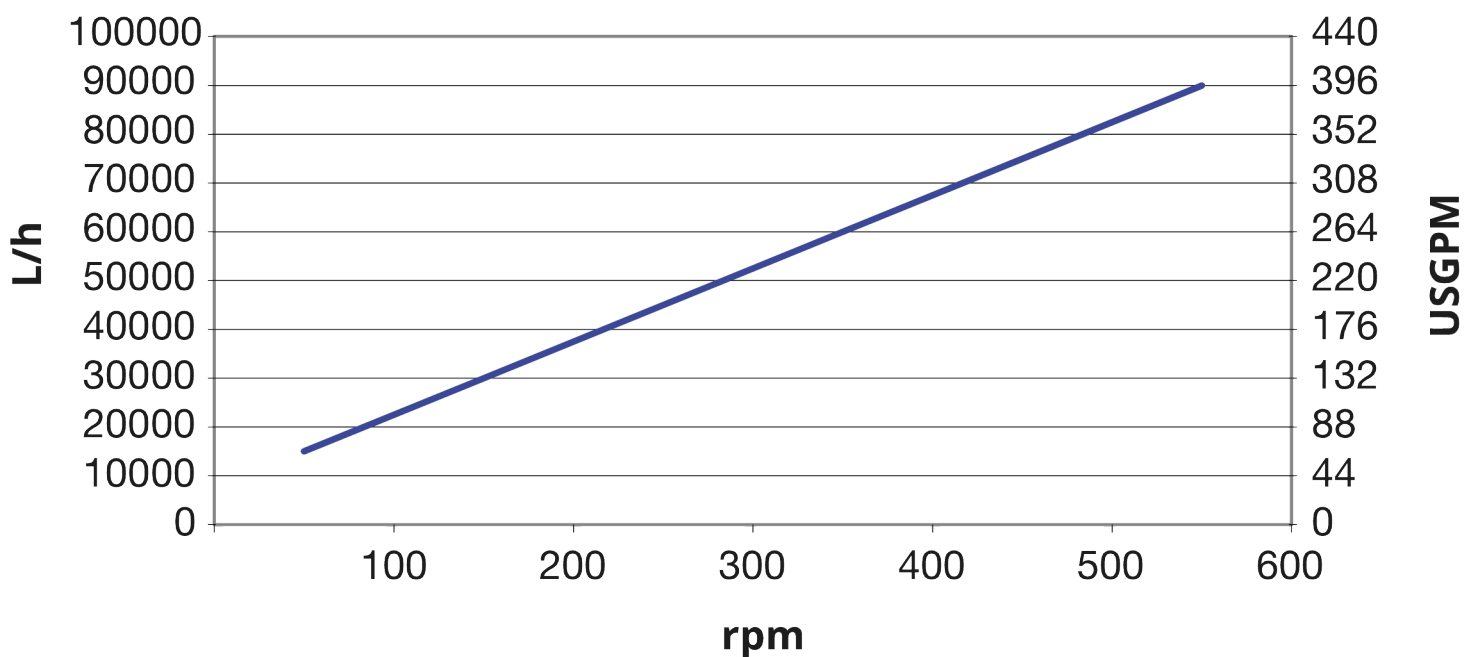


Technische Eigenschaften

	SPS 600L
Volumen pro Umdrehung	2.75 l (0.724 USG)
Max. Partikelgröße	60 mm (2.36 Zoll)
Saugdruck	85 % eines Vakuums
Maximaler Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 180 °C (-4 °F bis 356 °F)
Normen	ATEX
Zertifizierung und Konformität	EC 1935/2004, FDA
Stutzenstellung	Verschiedene Optionen für Ihre Anforderungen
Anschlussstutzen	Flansch, Milchsanschluss, RJT, SMS, TC
Wellendurchmesser	65 mm (2.56 Zoll)
Wellenhöhe	235 mm (9.25 Zoll)

Werkstoffe

	SPS 600L
Gehäuse	Edelstahl 1.4404, Edelstahl 316L
Lagereinheit	Edelstahl 1.4301, Edelstahl 304
Rotor	Edelstahl 1.4404, Edelstahl 316L
Schieber und Liner	Polyamid
Dichtungen/Dichtringe	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

SPS 600L – Maße

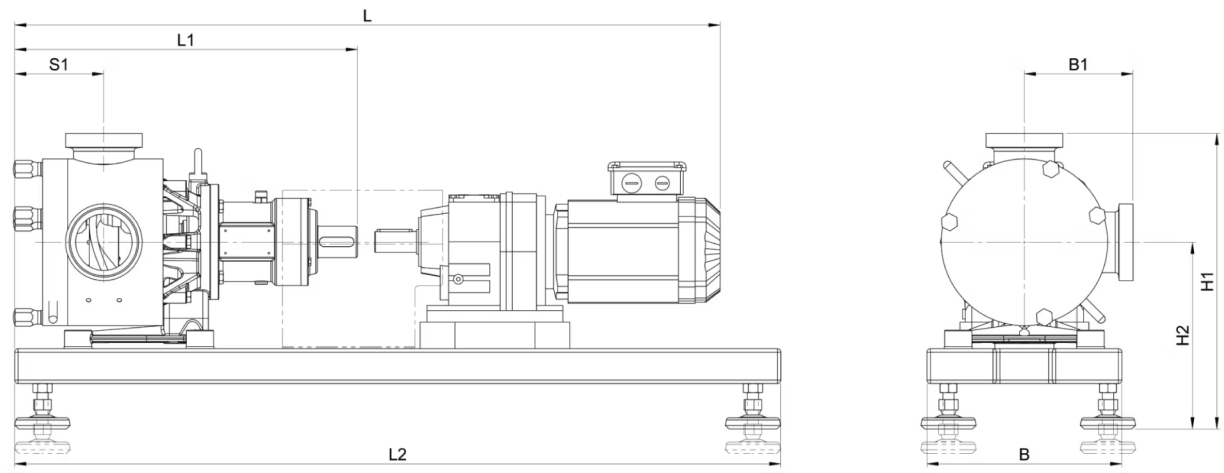

Modell	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	min.		max.										min.		max.		min.		max.		min.		max.	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
SPS 600L	1.302	51,3	2.100	82,7	686	27,0	1.400	55,1	234	9,2	400	15,8	270	10,6	274	10,8	675	26,2	757	29,8	390	13,4	487	19,2

Haftungsausschluss: Alle angegebenen Fördermengen wurden durch Pumpen von Wasser mit 20 °C (68 °F) ohne Saug- und Förderhöhe ermittelt. Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil und Marprene sind Marken von Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® und STA-PURE PCS® sind eingetragene Marken von W. L. Gore and Associates Inc. Geben Sie bei der Bestellung von Pumpen und Schlauchelementen immer die Artikelnummer an.



wmfts.com/global
27 May 2026