

Juntas de EPDM pequeñas

Juntas de EPDM



Características y ventajas

- Diseñadas según las normas ASME-BPE
- Cumplen con la farmacopea americana (USP, por sus siglas en inglés) clase VI y están libres de componentes de origen animal (ADCF, por sus siglas en inglés)
- Cumplen con las normativas de la FDA CFR 21 177.2600
- El número de lote grabado hace posible la trazabilidad del producto
- Excelente estabilidad a la limpieza de vapor en sitio (SIP, por sus siglas en inglés), con la consecuente separación entre la férula limpia y la junta




Especificaciones técnicas

	Juntas de EPDM pequeñas
Tipo de junta	Sin brida
Diámetro interior	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pulg.)
Diámetro exterior	21.6 mm (0.85 pulg.)
Tamaño	0.5, 0.75 pulg
Cantidad	25 unidades
Certificación y cumplimiento	ADCF, USP clase VI
Rangos de temperatura de operación	21 ° C a 154 ° C (-70 ° F a 310 ° F)
Vida útil	5 años

Materiales de construcción

	Juntas de EPDM pequeñas
Material	EPDM

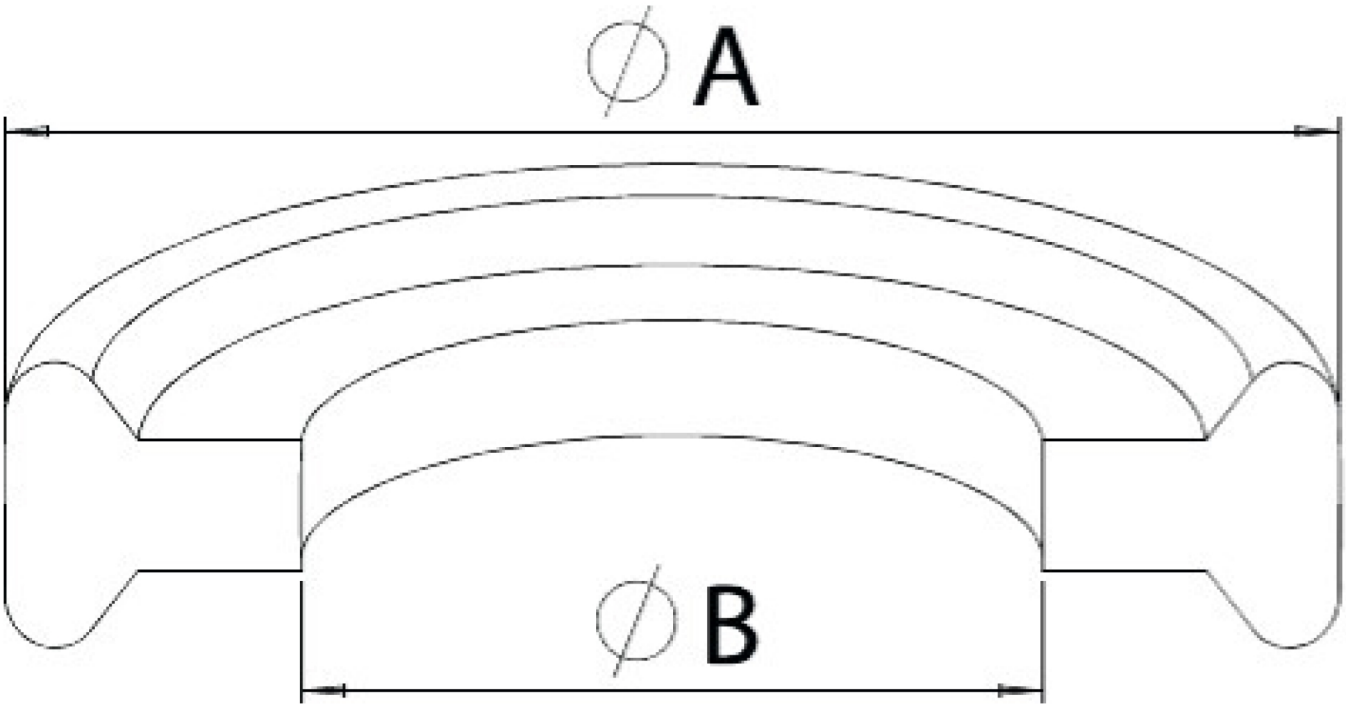

Número de parte	Tamaño en pulg.	Diám. int. (B) en pulg. (mm)	Diám. ext. (A) en pulg. (mm)	Cantidad
42MPE-050-25	1/2	0,43 (10,9)	0,85 (21,6)	25
42MPE-075-25	3/4	0,63 (16,0)	0,85 (21,6)	25

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y WMArchitect son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator y Q-Clamp son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025