

SPS 600L

Bomba de proceso SPS

Características y ventajas


- Bomba de transferencia de bajo cizallamiento, con caudal de hasta 99000 l/h a presiones de hasta 10 bar
- Excelente manipulación de fluidos viscosos
- Caudal constante con alta capacidad de succión de hasta 0,85 bar
- Configuración flexible, incluyendo la carcasa, tipo, tamaño y orientación de puertos, accionamiento y base
- Capacidad higiénica para CIP y SIP
- Conformidad con FDA y CE 1935/2004
- Temperaturas de funcionamiento de hasta 180 °C
- 20 años de garantía en la cubierta delantera y la carcasa de la bomba



Rendimiento de SPS 600L

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

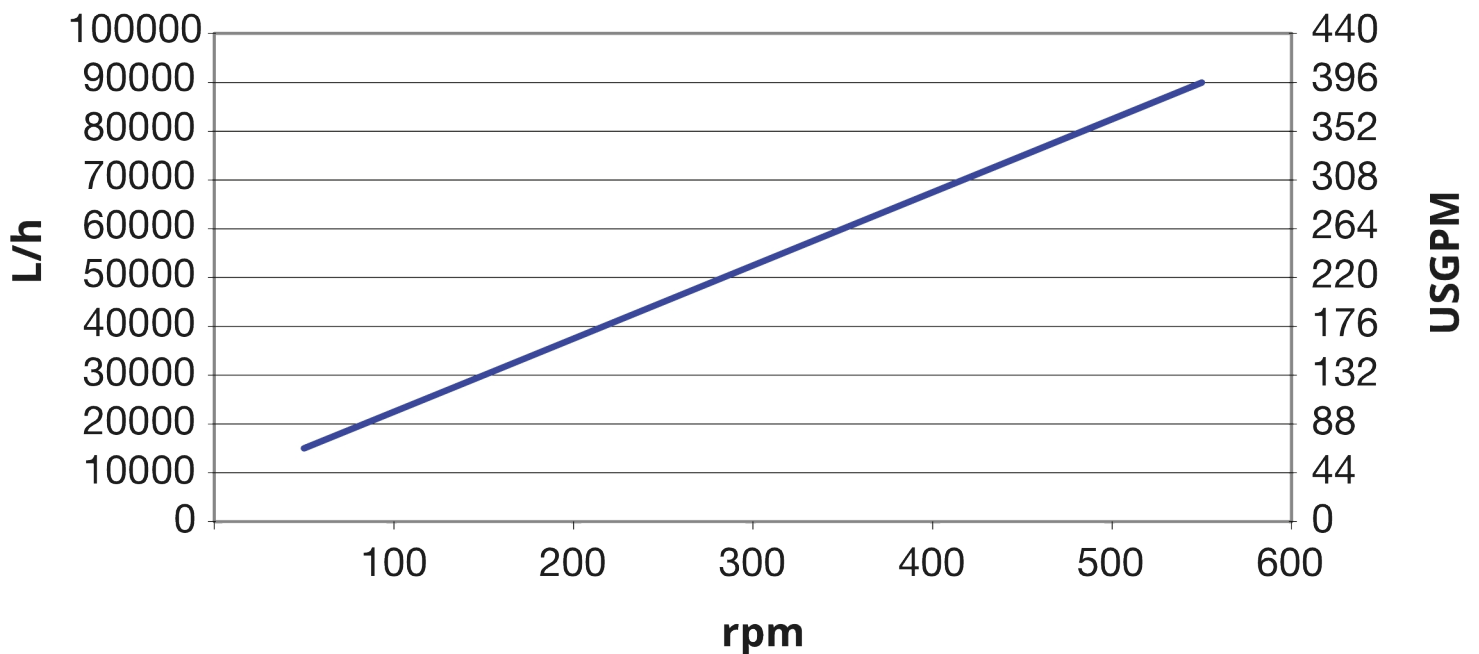


Especificaciones técnicas

	SPS 600L
Volumen por revolución	2.75 l (0.724 USG)
Tamaño máximo de partículas	60 mm (2.36 pulg)
Presión de succión	85% de vacío
Presión máx. de operación	10 bar (145 psi)
Temperatura de operación	-20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)
Normas	ATEX
Certificación y cumplimiento	EC 1935/2004, FDA
Orientación del puerto	Varias opciones para satisfacer sus necesidades
Tipo de puerto	Accesorio para leche, Brida, RJT, SMS, TC
Diámetro del eje	65 mm (2.56 pulg.)
Altura del eje	235 mm (9.25 pulg.)

Materiales de construcción

	SPS 600L
Carcasa	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Caja de rodamientos	Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 304
Rotor	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Compuerta y revestimientos internos	Poliamida
Sellos/juntas	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

Dimensiones de SPS 600L

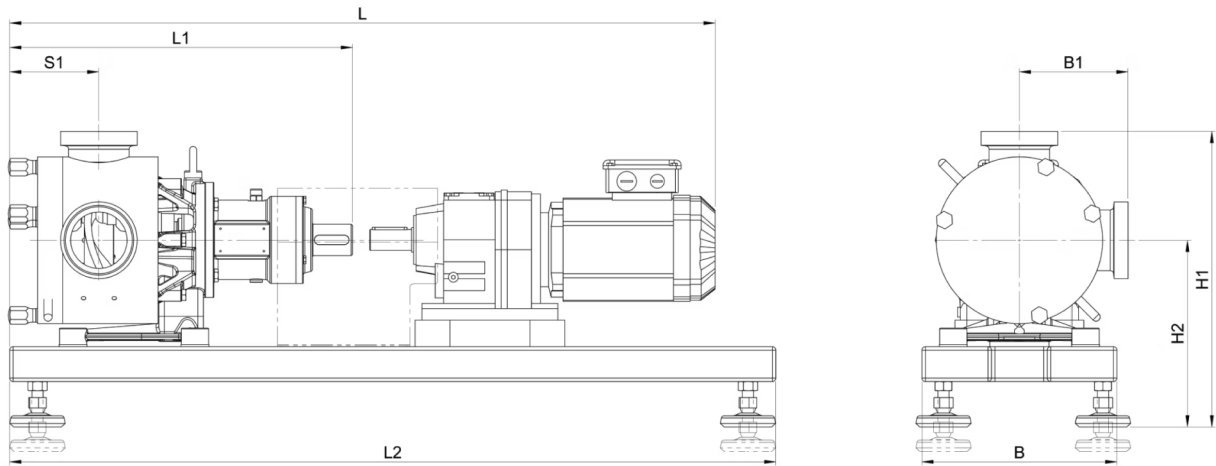

Modelo	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	mín.		máx.										mín.		máx.		mín.		máx.		mín.		máx.	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
SPS 600L	1302	51,3	2100	82,7	686	27,0	1400	55,1	234	9,2	400	15,8	270	10,6	274	10,8	675	26,2	757	29,8	390	13,4	487	19,2

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® y STA-PURE PCS® son marcas registradas de W.L. Gore & Associates Inc. Indique el código del producto cuando realice pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
27 May 2026