

Cabeçote 400/M4

Cabeçotes das séries 400/M e N

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Recursos e benefícios

- Design compacto da bomba de 4 canais
- Funciona com mangueira de espessura da parede 1,6 mm e conectores Luer
- Bomba completa com o motor, ou somente como cabeçote
- Cabeçote disponível em PVDF para maior compatibilidade química




Desempenho Cabeçote 400/M4

Vazões (ml/min)		
Diâmetro interno da mangueira (mm)	ml/rot	Vazão contínua máxima (ml/min)
1,6	0,13	65
2,4	0,26	130
3,2	0,41	200
4,0	0,52	260

400/M

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm

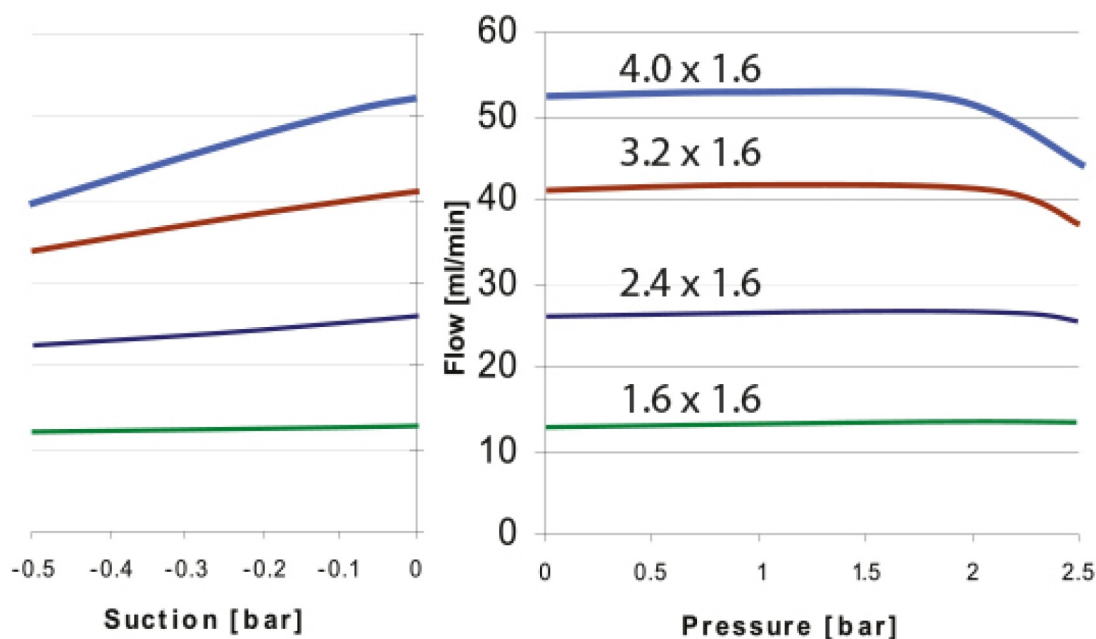

Especificações técnicas

	Cabeçote 400/M4
Número de canais	4
Vazão máx. contínua	260 ml/min
Faixas de temperatura de operação	-10°C a 45°C (41°F a 113°F)
Tipo de bomba	Montagem em painel
Tamanho do diâmetro interno da mangueira compatível	1,6, 2,4, 3,2, 4 mm
Espessura de parede da mangueira compatível	1,6 mm

