

Caractéristiques et avantages


- Garantit une finition constante lors du sertissage des capsules de flacons
- Protection de l'opérateur contre les blessures dues aux gestes répétitifs
- Changement de flacon rapide et simple
- Peut être utilisé dans un environnement cGMP avec collecte de l'air comprimé utilisé
- Taille compacte pour s'insérer dans un isolateur ou une unité LAF



Spécifications techniques

	FS10
Protection contre l'infiltration	IP31
Normes	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE
Méthodes de stérilisation	Compatible avec le peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP)
Branchements électriques	110/230 V c.a., 50/60 Hz
Alimentation en air comprimé	6 bars (87 psi) selon ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Poids	12 kg (26 lb)
Hauteur avec emballage	16.2 kg
Accessoires	Têtes de sertissage, outils pour flacons, poches
Diamètre max. du flacon	55 mm
Hauteur max. du flacon	180 mm
Capacité max.	1000 unités/heure

Dimensions : FS10

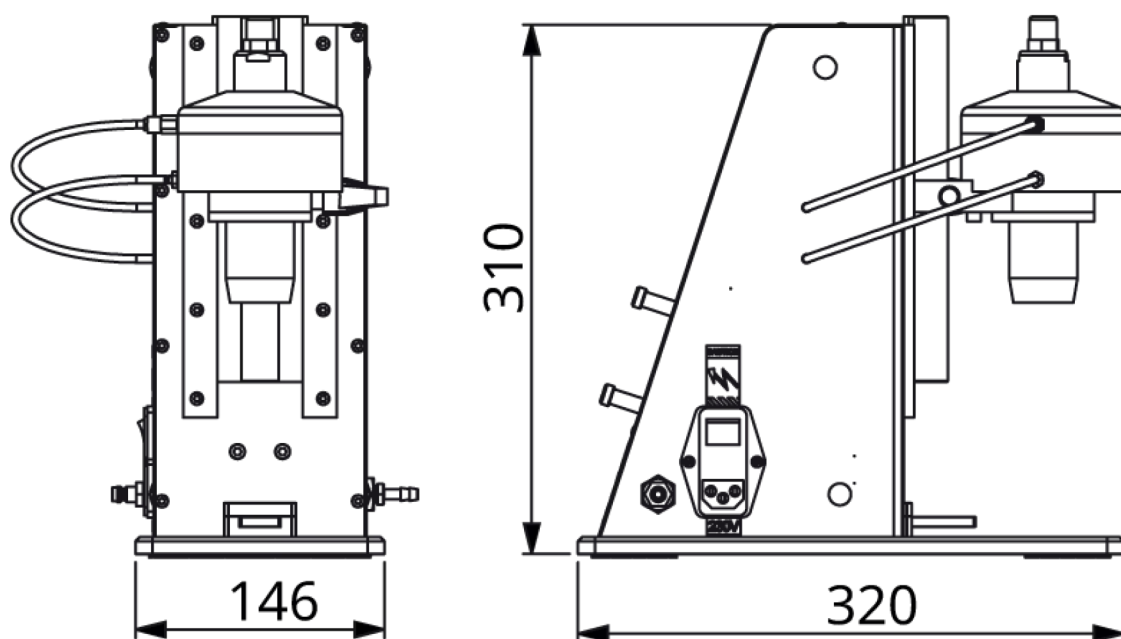

FS10

Unités en mm

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. WMArchitect et Accusil sont des marques déposées.



wmfts.com/global
10 July 2026