

PTFE-Standarddichtungen

PTFE Dichtungen



Merkmale und Vorteile

- Hergestellt gemäß ASME-BPE-Normen
- Konformität mit USP Klasse VI und frei von tierischen Komponenten (ADCF)
- Konform mit den FDA-Vorschriften CFR21 177.2601
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch lasergravierte Chargennummern
- Hält extremen Temperaturbedingungen stand. Bereich von -212 °C bis 232 °C (-350 °F bis 450 °F)




Technische Eigenschaften

	PTFE-Standarddichtungen
Dichtungsart	Nicht geflanscht
Innendurchmesser	22.4 - 148.3 mm (0.88 - 5.84 Zoll)
Außendurchmesser	50.3 - 166.9 mm (1.98 - 6.57 Zoll)
Größe	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 Zoll
Menge	25 Stück
Zertifizierung und Konformität	ADCF, USP-Klasse VI
Betriebstemperaturbereiche	-212 °C bis 232 °C (-350 °F bis 450 °F)
Haltbarkeitsdauer	20 Jahre

Werkstoffe

	PTFE-Standarddichtungen
Werkstoff	PTFE

Artikelnummern

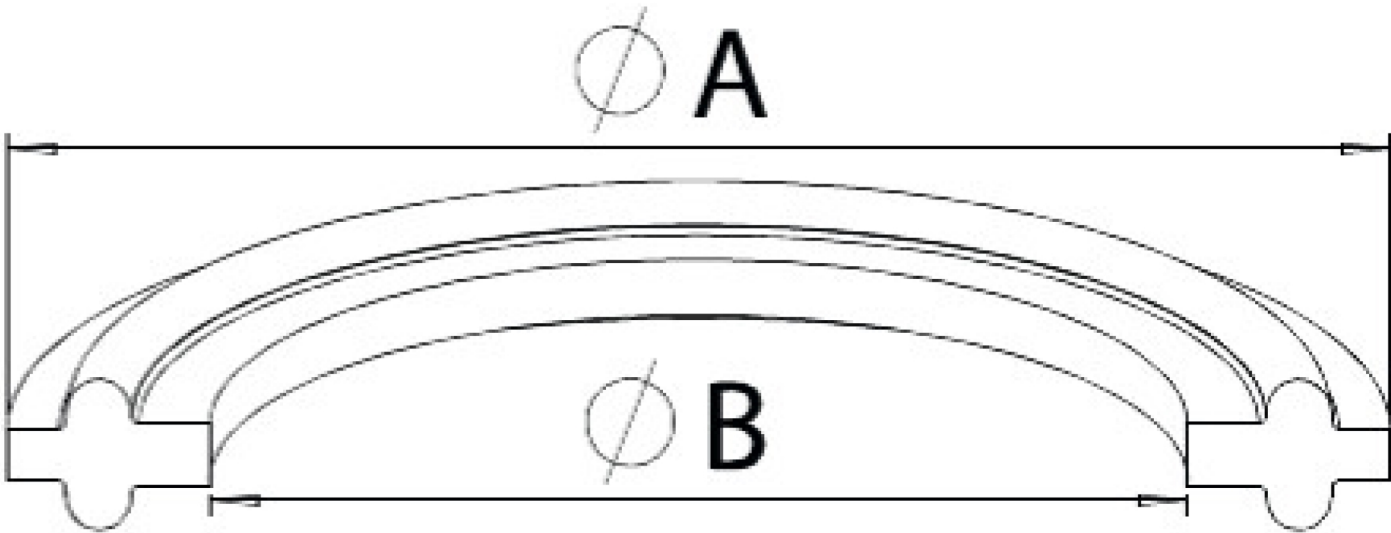

Artikelnummer	Größe in Zoll	Innendurchmesser (B) Zoll (mm)	Außendurchmesser (A) Zoll (mm)	Menge
40MPG-100-25	1	0,88 (22,4)	1,98 (50,3)	25
40MPG-150-25	1 1/2	1,38 (35,1)	1,98 (50,3)	25
40MPG-200-25	2	1,88 (47,8)	2,52 (64,0)	25
40MPG-250-25	2 1/2	2,38 (60,5)	3,05 (77,5)	25
40MPG-300-25	3	2,88 (73,2)	3,58 (90,9)	25
40MPG-400-25	4	3,84 (97,5)	4,68 (118,9)	25
40MOG-600-25	6	5,84 (148,3)	6,57 (166,9)	25

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025