

Juntas standard em PolySteel



Juntas PolySteel

Recursos e benefícios

- Projetadas de acordo com padrões ASME-BPE
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA CFR21 177.2602
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Composto de PTFE e aço inoxidável, é o melhor da categoria para resistência contínua ao vapor
- Desempenho em condições de temperatura extrema. Variando de -212 °C a 327 °C (-350 °F a 620 °F)




Especificações técnicas

	Juntas standard em PolySteel
Tipo de junta	Sem flange
Diâmetro interno	22.4 - 148.3 mm (0.88 - 5.84 pol.)
Diâmetro externo	50.3 - 166.9 mm (1.98 - 6.57 pol.)
Dimensões	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF, USP Classe VI
Limites das temperatura de funcionamento	-212 °C a 327 °C (-350 °F a 620 °F)
Prazo de validade	20 anos

Materiais de construção

	Juntas standard em PolySteel
Material	Composto de aço inoxidável, Composto de PTFE e aço inoxidável., PTFE

Códigos dos produtos

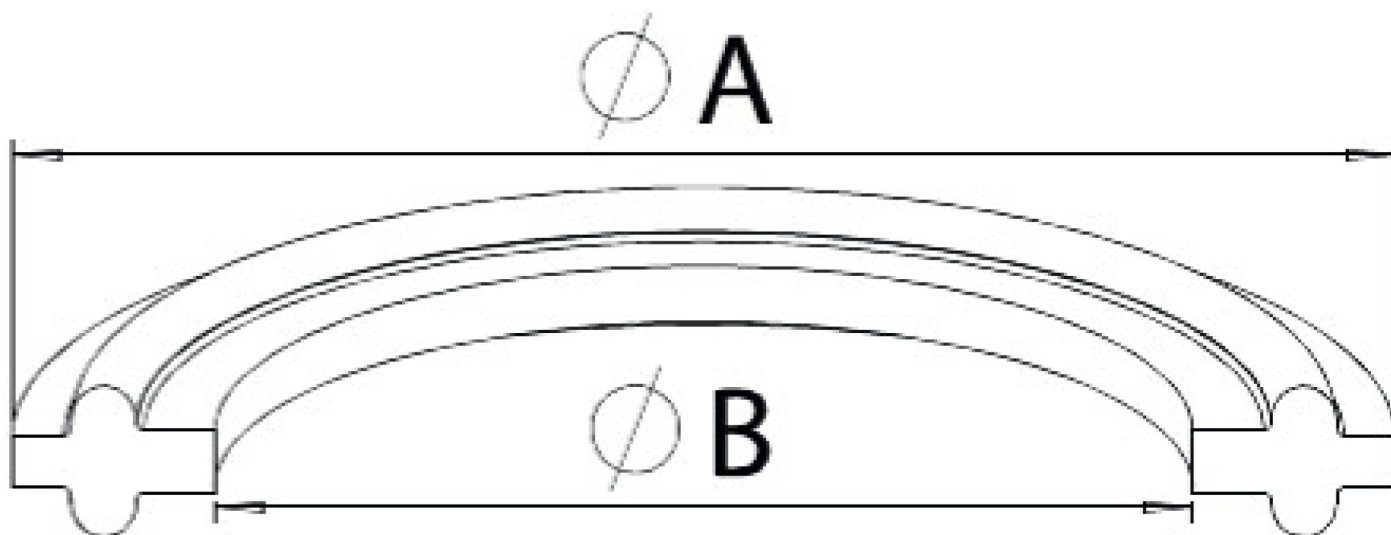

Código do produto	Tamanho em polegadas	Diâmetro interno (B) polegada (mm)	Diâmetro externo (A) polegada (mm)	Quantidade
40MPG-PS-100-25	1	0.88 (22,4)	1.98 (50,3)	25
40MPG-PS-150-25	1 1/2	1.38 (35,1)	1.98 (50,3)	25
40MPG-PS-200-25	2	1.88 (47,8)	2.52 (64,0)	25
40MPG-PS-250-25	2 1/2	2.38 (60,5)	3.05 (77,5)	25
40MPG-PS-300-25	3	2.88 (73,2)	3.58 (90,9)	25
40MPG-PS-400-25	4	3.84 (97,5)	4.68 (118,9)	25
40MOG-PS-600-25	6	5.84 (148,3)	6.57 (166,9)	25

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025